



Общество с ограниченной ответственностью
**ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ
СЛУЖБА**

09.10.2025

Адрес: Барклая д.6 стр. 26

ОГРН: 5147746071699

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Установка 2-х механических шлагбаумов, 4-х антивандальных шлагбаумов и оборудования для диспетчеризации. вариант 4.

Актуально до: 09.11.2025 г.

Во все цены включен НДС(5%)

Менеджер: Першиков Алексей Владимирович

Адрес: Филевский бульвар, 34, 35, 36, 37

моб. тел.: 8-929-913-78-35

раб. тел.: 8-495-79-79-683

эл. почта: ap@egdsk.ru

www.egdsk.ru

ПРЕДЛАГАЕТСЯ:



1. Установить: антивандальный шлагбаум - 4 шт и 2-х механических шлагбаумов
2. Организовать проезд жителей через шлагбаум с использованием защищенных именных пультов, звонком с телефона и мобильного приложения ЕГДС. Установить кодонаборную панель для автоматизации заявочной системы.
3. Организовать удаленную диспетчерскую службу на всех шлагбаумах, для обеспечения проезда спец. транспорта и жителей домов.
4. Финансовая сторона вопроса имеет следующие решения:

- Заключение индивидуальных договоров

При оплате услуг участник пользуется всеми доступными способами управления барьерами.

Вводится система заявок для тех, кто не оплачивает услуги. Участник должен позвонить и заранее заказать заявку на проезд автотранспорта.



Заключение индивидуального договора. Техническое обслуживание «Все включено».

Каждый собственник или квартиросъемщик (участник) заключает индивидуальный договор с ЕГДС. На основании договора оказываются услуги по управлению шлагбаумом и его обслуживанию.

Общая стоимость проекта установки шлагбаумов – **1 708 316 руб.**

ежемесячный платеж составит:

Тариф «Расширенный» + Техническое обслуживание «Все включено» - **99 244 руб.**

При количестве участников (физ. лица) **220 разовые платежи** составят на одного участника:

участие в установке шлагбаумов - **7 765 руб.**

заключение индивидуального договора (документальное сопровождение) – **650 руб.**

ежемесячный платеж составит:

Тариф «Расширенный» + Техническое обслуживание «Все включено» - **451 руб.**



ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТАВЛЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Более 2500 шлагбаумов уже
установлено в Москве



Безопасность
и удобство жильцов



Используем только
качественное оборудование

Наименование товара	Кол-во		Цена, руб.	Скидка, руб	Стоимость, руб.
1. Автоматика и аксессуары					683 760,00
Антивандальный шлагбаум					
Тумба шлагбаума, цвет оранжевый(RAL2009), стальной кожух, стрела на проезд 5 м (комплект)	4,00	шт	79 900,00	0,00	319 600,00
Приемный столб (опора для ловушек) для бетонирования	4,00	шт	4 200,00	0,00	16 800,00
Закладная деталь (для откатного шлагбаума), под бетонирование	4,00	шт	5 640,00	0,00	22 560,00
NICE RB250HS - привод для откатных ворот до 250 кг	4,00	шт	48 000,00	0,00	192 000,00
CAME DIR10 - фотоэлементы	4,00	шт	5 700,00	0,00	22 800,00
Подъемный механический шлагбаум 5 м	2,00	шт	55 000,00	0,00	110 000,00
2. Модуль управления					70 692,00
Управление с помощью именных пультов					
Устройство считывающее 8660	4,00	шт	6 480,00	0,00	25 920,00
Z-5R Net, контроллер сетевой	4,00	шт	4 193,00	0,00	16 772,00
Конвертер Z-397 Web	4,00	шт	6 620,00	0,00	26 480,00
ANT 433 BY-433-06 SMA-M3M BEYOND	4,00	шт	380,00	0,00	1 520,00
3. Видеонаблюдение и вспомогательное оборудование					129 504,00
DS-1456Z (2.8-12) Цилиндрическая IP-видеокамера 4 Мп	4,00	шт	12 126,00	0,00	48 504,00
Столб металлический 80x80, 4 метра	4,00	шт	3 500,00	0,00	14 000,00
Беспроводной маршрутизатор MIKROTİK NAP	4,00	шт	8 500,00	0,00	34 000,00
Блок питания AT-12/30 DIN 12В/3,0А	4,00	шт	1 500,00	0,00	6 000,00
Прожектор FL-LED Light-PADGrey 30W 6400K 2550Лм 30ВтAC195-240В	4,00	шт	400,00	0,00	1 600,00
Фотореле ФР 602	4,00	шт	550,00	0,00	2 200,00
Столб металлический 60x60, 3 метра	4,00	шт	2 300,00	0,00	9 200,00
Щит ЩМП 05 IP54 (400*400*155)	4,00	шт	3 500,00	0,00	14 000,00

Наименование товара	Кол-во		Цена, руб.	Скидка, руб	Стоимость, руб.
4. Система удаленного управления					149 684,00
Fanvil i16S - SIP-интерком	4,00	шт	19 333,00	0,00	77 332,00
Автоматизация системы заявок и аварийное открытие в случаях ЧС					
Matrix-IV-EHT Metal Keys Антиклон, считыватель proximity карт с клавиатурой	4,00	шт	5 500,00	0,00	22 000,00
Козырек прозрачный V18	4,00	шт	822,00	0,00	3 288,00
MegaD-2561 (контроллер)	4,00	шт	8 700,00	0,00	34 800,00
MegaD-2R (исполнительный модуль)	4,00	шт	3 066,00	0,00	12 264,00
5. Система аварийного открытия при потере сети 220В					75 300,00
NICE PS124, аккумуляторная батарея	4,00	шт	13 725,00	0,00	54 900,00
Реле V116U вспомогательное AC/DC 12-240В 16А	4,00	шт	2 800,00	0,00	11 200,00
Реле промежуточное OIR 1 контакт, 16А, 230 В AC (OIR-116-AC230V)	4,00	шт	2 300,00	0,00	9 200,00
6. Материалы					120 500,00
Пескобетон М300	77,00	шт	628,00	0,00	48 356,00
Автоматический выключатель АВВ 1-полюсный SH201 C10 6кА (автомат)	4,00	шт	513,00	0,00	2 052,00
EX&EL колодка 2 гнезда с/з у21021	4,00	шт	224,00	0,00	896,00
EX&EL удлинитель 4 гнезда 2 м с/з у21342	4,00	шт	530,00	0,00	2 120,00
Кабель ПВХ 3*1,5	324,00	м	83,00	0,00	26 892,00
Провод ШВВП 2*0,75	116,00	м	32,00	0,00	3 712,00
Кабель UTP4 Cat 5e OUTDOOR	484,00	м	49,00	0,00	23 716,00
Труба гофрированная ПНД 25 с зондом, строительная	100,00	м	19,00	0,00	1 900,00
Труба гладкая ПНД 32 мм	116,00	м	86,00	0,00	9 976,00
Металлорукав в ПВХ оболочке D-32мм	4,00	м	220,00	0,00	880,00
Итого					1 229 440,00

ПЕРЕЧЕНЬ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ

Наименование услуг	Кол-во	Цена, руб.	Скидка, руб	Стоимость, руб.
1. Монтаж автоматики и аксессуаров				138 142,00

Наименование услуг	Кол-во		Цена, руб.	Скидка, руб	Стоимость, руб.
Монтаж антивандального шлагбаума					
Подготовка основания под бетонирование антивандального шлагбаума (прокопка и штробление)	4,00	шт	14 600,00	26 280,00	32 120,00
Монтаж стойки под фотоэлементы/опоры под стрелу (бетонирование)	4,00	шт	5 480,00	9 864,00	12 056,00
Монтаж и подключение фотоэлементов (без прокладки кабеля)	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
Бетонирование подготовленного основания с приготовлением раствора пескобетона на месте (м300)	4,00	шт	14 600,00	26 280,00	32 120,00
Монтаж тумбы антивандального шлагбаума	4,00	шт	5 840,00	10 512,00	12 848,00
Монтаж и настройка привода антивандального шлагбаума	4,00	шт	7 300,00	13 140,00	16 060,00
Монтаж и настройка стрелы антивандального шлагбаума	4,00	шт	7 670,00	13 804,00	16 876,00
Монтаж механического шлагбаума (бетонирование)	2,00	шт	7 300,00	6 570,00	8 030,00
2. Монтаж модуля управления					18 484,00
Монтаж модуля управления шлагбаумом	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
Монтаж и настройка контроллера	4,00	шт	2 920,00	5 256,00	6 424,00
Установка антенны	4,00	шт	1 830,00	3 292,00	4 028,00
3. Прокладка кабеля с учетом материалов					175 728,00
Затяжка кабеля в гофру за 1 п.м.	924,00	пог. м	80,00	33 264,00	40 656,00
Прокладка кабеля в помещении, цена за 1п.м	100,00	пог. м	300,00	13 500,00	16 500,00
Протяжка кабеля через бордюрный камень	12,00	пог. м	4 900,00	26 460,00	32 340,00
Прокладка кабеля (штробление в земле до 20 см, засыпка изъятим грунтом), цена за 1п.м	36,00	шт	1 250,00	20 232,00	24 768,00
Прокладка кабеля (штробление асфальта до 7 см, бетонирование штробы раствором М300), цена за 1п.м	80,00	пог. м	1 250,00	44 960,00	55 040,00
Подключение автомата до 25А	4,00	шт	2 920,00	5 256,00	6 424,00
4. Монтаж видеонаблюдения					84 332,00
Монтаж и настройка видеокамеры	4,00	шт	6 570,00	11 824,00	14 456,00
Настройка роутера	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
Монтаж столба под видеокамеру с бетонированием	4,00	шт	14 600,00	26 280,00	32 120,00
Монтаж столба под прожектор (крепление к тумбе шлагбаума)	4,00	шт	7 300,00	13 140,00	16 060,00
Монтаж прожектора с фотореле	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
Монтаж шкафа	4,00	шт	2 560,00	4 608,00	5 632,00

Наименование услуг	Кол-во		Цена, руб.	Скидка, руб	Стоимость, руб.
5. Система удаленного управления					28 912,00
Монтаж и настройка вызывной панели	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
Монтаж кодонаборной панели и настройка контроллера	4,00	шт	5 840,00	10 512,00	12 848,00
Монтаж модуля управления шлагбаумом	4,00	шт	3 650,00	6 568,00	8 032,00
6. Транспортные расходы					27 646,00
Транспортные расходы	1,00	шт	14 600,00	6 570,00	8 030,00
Вывоз мусора	4 904,00	шт	7,00	14 712,00	19 616,00
7. Система аварийного открытия при потере сети 220В					5 632,00
Подключение шлагбаума к системе аварийного управления	4,00	шт	2 560,00	4 608,00	5 632,00
				Итого	478 876,00

Стоимость поставки и установки оборудования – 2 098 648 руб.

Скидка - 390 332 руб.

Итого с НДС: 1 708 316,00 руб.

в т.ч. НДС (5%) - 81 348,40 руб.

Диспетчеризация шлагбаумов

Тариф «Расширенный»

Диспетчеры ЕГДС обеспечивают:

- Круглосуточный доступ на огороженную территорию автомобилей
- ✓ экстренных и коммунальных служб со спец. сигналами и определенными
- ✓ опознавательными знаками
- ✓ Заявочная система на разовый проезд
- ✓ Хранение видео архива на серверах ЕГДС (**7 дней**).
- ✓ Онлайн трансляция и просмотр видео архива

Так же будет предоставлен доступ в личный кабинет клиента старшим до дому, в котором будет возможность просматривать и редактировать информацию по способам управления. Возможность просмотра отчета по использованию каждого способа управления жильцов в отдельности, так и всеми видами, закрепленными за ним.

***При использовании системы заявок обязательна установка на основные проезды кодонаборных панелей.**

Количество обращений к диспетчеру - **416 шт.**



Техническое обслуживание

Единая Городская Диспетчерская Служба - обеспечивает техническое обслуживание и ремонт оборудования (шлагбаумы, ворота, системы диспетчеризации, СКУД).

Сервис «Все включено»

- установка подменного оборудования на время ремонта, вышедшего из строя.
- выезд мастера проведение диагностики, ремонта и замена неисправной детали или всего оборудования (распространяется и на вандальные действия).
- В стоимость включены как стоимость работ по замене вышедшего из строя оборудования, так и стоимость самого оборудования, которое подлежат замене.
- Собственный склад запасных частей, сопутствующих товаров и кабельной продукции.

На обслуживание по сервису «Все включено» принимается только исправное оборудование. В случае необходимости проведения ремонта/восстановления оборудования, принятого на обслуживание, выезд специалиста и восстановление/ремонт за счет Заказчика.

Включено в абонентское обслуживание:



прием заявок ежедневно с **9-00 до 18-00**



мониторинг работы оборудования


диагностика канала связи с



диспетчерской (выезд специалиста и диагностика неисправности)

Будет установлено

Внешний вид антивандального шлагбаума

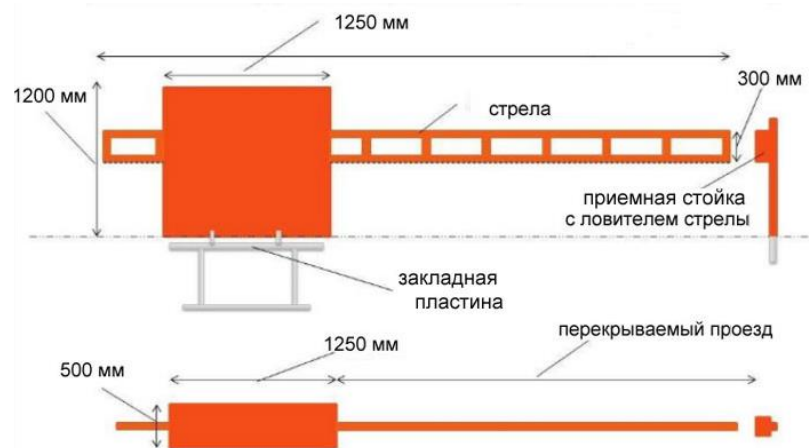

Nice Robus 250 HS



Nice Robus RB400



Технические характеристики

Привод для откатных ворот **Nice Robus 250HS/RB400**

- Напряжение питания - 230 В, 50 Гц
- Мощность - 430 Вт
- Скорость ворот
 - NiceRobus 250 HS - 0,4 м/сек (14 сек. для стрелы 4 м.)
 - NiceRobus RB 400 - 0,34 м/сек (18 сек. для стрелы 4 м.)
- Интенсивность - 100 циклов в час (для стрелы 4 м.)
- Диапазон рабочих температур -20...+50°C
- Степень защиты - IP44
- Максимальный вес ворот - 250 кг / 400 кг
- Габаритные размеры:
 - NiceRobus 250 HS - 330x195x277
 - NiceRobus RB 400 - 330x210x303



Будет установлено

Управление автоматикой. Управление именными пультами **Nero**

Управление шлагбаумом с фотофиксацией при использовании брелоков (пультов).

На шлагбауме устанавливается полноценная система СКУД (система контроля управления доступом). Управление шлагбаумом осуществляется с помощью брелоков (пультов). Данные о владельцах брелоков заносятся в личный кабинет.

Отличие данного решения от стандартных блоков управления шлагбаума:

- В качестве блока управления шлагбаума используется полноценный СКУД;
- Установленный контроллер работает автономно, но при этом передает информацию об управлении шлагбаумом в личный кабинет;
- Ведение логов открытия шлагбаума и просмотр их в личном кабинете;
- Интеграция видеоархива со СКУД обеспечивает фотофиксацию при управлении шлагбаумом.

В качестве системы управления шлагбаумом предлагается использовать систему управления, позволяющую управлять именными пультами **Nero**.



Именной пульт Nero - 2 100 руб.

Будет установлено

Управление шлагбаумом

Управление шлагбаумом **по звонку с телефона и мобильного приложения.**
Открытие шлагбаума осуществляется через бесплатное мобильное приложение «ЕГДС».

Подключение одного телефонного номера на шлагбаум составляет **900 руб.** (включено в установочный платеж)

Стоимость ежемесячного обслуживания одного телефонного номера на шлагбаум **250 руб.** (включено в стоимость тарифа)



Инициатива по установке шлагбаума



Получение разрешения



Установка шлагбаума



Обслуживание шлагбаума

Будет установлено

Автоматизация системы заявок при помощи кодонаборной панели.

Единая Городская Диспетчерская Служба полностью автоматизировала систему приема и обработки заявок. Теперь заявки формируются и обрабатываются в автоматическом режиме.

Правила подачи и обработки заявок

Заявки на проезд автотранспорта формируются в автоматическом режиме.

Для подачи заявки необходимо позвонить на номер **8 (495) 489-89-49** или **8 (495) 797-96-83** и выбрать соответствующий пункт меню. При подаче заявки для проезда автотранспорта на территорию Вам будет сообщен цифровой ПИН-КОД. Срок жизни каждой заявки составляет 24 часа, до ее момента закрытия. Заявка закрывается после того, как по ней был пропущен автотранспорт.

После того как вы получили ПИН-КОД, Вам необходимо его передать водителю. Водитель, подъехав к шлагбауму или воротам должен набрать ПИН-КОД на кодонаборной панели и шлагбаум откроется. Шлагбаум закроется сразу после проезда автомобиля.



Почему стоит выбрать услуги ЕГДС:



Работа диспетчерской:

- Средняя скорость ответа оператора - 3,2 сек.
- Средняя скорость принятия решения диспетчеров в случае проезда экстренных и коммунальных служб 4-8 сек.
- Ежедневный внутренний контроль работы диспетчерской службы.
- Постоянное совершенствование технологий работы диспетчерской службы.



Работа с жителями:

- Заключение индивидуальных договоров.
- Возможность удаленной оплаты (личный кабинет клиента, интернет-банкинг).
- Удаленное решение вопросов пользователей шлагбаумов (по email, телефону).



Тех. оснащение и обслуживание:

- Команда ЕГДС постоянно расширяет свой опыт в различных областях (видеонаблюдение, монтаж автоматических ограждений) и предлагает клиентам новые решения.
- Средняя скорость выполнения заявки по ремонту оборудования 48 часов.
- Наличие на складе подменного оборудования.
- Сервис – «Все включено». Осуществляется ремонт и/или замена оборудования, вышедшего из строя без дополнительной оплаты.



Личный кабинет клиента:

- Удобный способ администрирования способов управления шлагбаумов.
- Возможность настройки гибкого регламента пользования шлагбаумом.
- Уведомление по смс и email об инцидентах.
- Постоянное совершенствование существующих сервисов и внедрение новых.



Общество с ограниченной ответственностью

ЕДИНАЯ ГОРОДСКАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА

**ЕГДС надёжный партнер для решения
Ваших задач**



8- 495-79-79-683



www.egdsk.ru



info@egdsk.ru